


BRPA

Mehrfach-Wellrohrhalter Multiple conduit mounting rail

+120°C +248°F
-50°C -58°F

Material: PA6 MOD V0 SGA



- Mehrfach-Wellrohrhalter für FIPLOCK®
Wellrohre mit Fein- und Grobprofil
- platzsparende, stapelbare Wellrohrbefestigungsleiste
mit 2, 3 oder 4 Wellrohrdurchführungen
- radial drehbar oder axial fixiert
- multiple conduit mounting rail for FIPLOCK®
conduits with fine and coarse profile
- space-saving, stackable corrugated conduit
mounting support with 2, 3 or 4 conduit ducts
- rotatable or axial fixed

Temperaturbereich / Temperature range

UV-Schutz / UV protection

Kälteeigenschaft / Cold environment performance

Mechanische Festigkeit / Mechanical strength


min.					max.




Artikel-Nr. Part No. ¹⁾	Nennweite Nominal width	Dimensionen in mm Dimensions in mm						Gewicht Weight	VPE PU
schwarz / black	NW	A	B	D	E	F	G	g	Stk / Pcs
BRPA-36B-2	36	117,5	64,0	60,0				177,4	4
BRPA-48B-2	48	142,6	76,0	73,0				226,0	4
BRPA-36B-3	36	164,0	64,0	60,0		46,5	58,8	252,7	4
BRPA-48B-3	48	201,6	76,0	73,0		59,0	71,3	323,5	4
BRPA-36B-4	36	210,5	64,0	60,0	153,0			327,9	4
BRPA-48B-4	48	260,6	76,0	73,0	191,0			420,9	4

3)


Ausführung mit 2 Wellrohrdurchführungen
Version with 2 conduit ducts



Ausführung mit 3 Wellrohrdurchführungen
Version with 3 conduit ducts

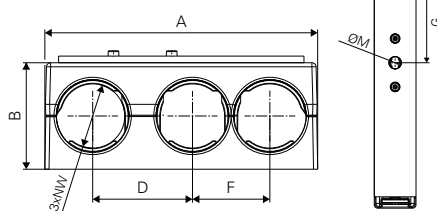

Ausführung mit 4 Wellrohrdurchführungen
Version with 4 conduit ducts

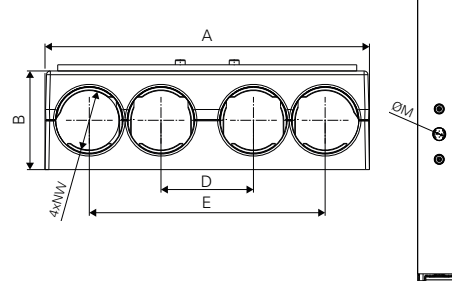

Weitere technische Informationen finden Sie hier / You can find more technical information here

CADENAS – eCATALOGsolutions elektronischer CAD Katalog / eCATALOGsolutions electronic CAD catalog: <https://fraenkische-ip.partcommunity.com>

¹⁾ Nummernschlüssel für FIPLOCK® Zubehörteile / Part numbering key for FIPLOCK® accessories: www.fraenkische-ip.com/fiplock-accsy-part-no

²⁾ Rohrprofile / Conduit profiles: www.fraenkische-ip.com/fipsystems-profiles

³⁾ Montageanleitung für FIPLOCK® BRPA / Assembly instruction for FIPLOCK® BRPA: www.fraenkische-ip.com/assembly-fiplock-brpa

Kompatible Gewindestange: M8
Compatible threaded rod: M8



Anwendungseigenschaften <i>Application performances</i>	Eigenschaften <i>Characteristics</i>	Maßeinheit <i>Unit</i>	Normen, Spezifikationen <i>Standards, specifications</i>	Bemerkung <i>Remark</i>
Temperaturbereich / <i>Temperature range</i>	-50 bis / <i>to</i> +120 -58 bis / <i>to</i> +248	°C °F	IS FIP	
Temperatur (kurzfristig) / <i>Temperature (short-term)</i>	150 (500 h); 165 (100 h) 302 (500 h); 329 (100 h)	°C °F	IS FIP	
Mechanische Eigenschaften / <i>Mechanical performances</i>				
Scheiteldruckfestigkeit / <i>Peak load value</i>	2500	N	IS FIP 1504-01	
Brandschutzeigenschaften / <i>Fire safety performances</i>				
Halogen- und Cadmiumfrei <i>Free from halogens and cadmium</i>	ja / <i>yes</i>			
Brandklasse / <i>Fire classification</i>	V0		UL 94	
Brandeigenschaft / <i>Fire characteristic</i>	selbstverlöschend <i>self-extinguishing</i>		UL 1696	
Sauerstoffindex / <i>Oxygen index</i>	>32	%	EN ISO 4589-2	
Glühdrahttest / <i>Glow wire test</i>	960 1760	°C °F	IEC-60695	0,9 mm
Brandgefährdungsstufe / <i>Fire hazardous level</i>	HL3 R22 / HL3 R23		EN45545-2	
Brandausbreitungsindex / <i>Flame spread index</i>	konform / <i>compliant</i>		ASTM E162	erfüllt / <i>acc.</i> NFPA 130
Rauchgasdichte / <i>Smoke density</i>	konform / <i>compliant</i>		ASTM E662	erfüllt / <i>acc.</i> NFPA 130
Rauchgastoxizität / <i>Smoke toxicity</i>	konform / <i>compliant</i>		BSS 7239/SMP 800-C	
Energieinhalt (Enthalpie) <i>Heat release (Enthalpy)</i>	19,4 (8265)	MJ/kg (BTU/lb)	ASTM E1354	50 kW/m² Wärme- stromdichte / <i>heat flux</i>
Brandausbreitung / <i>Spread of fire</i>	nicht brandausbreitend <i>non flame propagating</i>		IEC EN 61386	
Witterungseigenschaften / <i>Weathering performances</i>				
UV- und Witterungsbeständigkeit <i>UV and weathering performance</i>	hervorragend <i>excellent</i>		IS FIP	bis zu 40 Jahre <i>up to 40 years</i>

Prüfungen werden nach EN ISO 139 bei 23°C / 50% r. F. durchgeführt (sofern nicht anders angegeben). IS FIP = Interne Spezifikation FIP
Tests carried out acc. EN ISO 139 at 23°C / 50% r. h. (if not indicated differently). IS FIP = Internal Specification FIP

Die hier enthaltenen Angaben – einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen – entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Der Anwender der aufgeführten Produkte hat in eigener Verantwortung über deren Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu entscheiden. Unsere Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Spezifikationen können von FRÄNKISCHE Industrial Pipes (FIP) ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich FIP das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder deren Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen oder sogar verbessern.

The provided data, images and technical specification drawings reflect the current engineering level and are to the best of our knowledge. This does not include any liability regarding the final application. Users of the products have to make their own evaluation to determine the suitability for a specific application. Our liability for these products considers the stated level within our General Conditions only. FRAENKISCHE Industrial Pipes (FIP) reserves the right to adjust specified data and values as well as implementing technical adjustments of the products e. g. change of materials and processing technologies without prior notice as long as the specified values are not reduced.