

CRPA/CXPA


Montageschiene mit Nutenstein
Mounting rail with slot nuts

+120°C
-50°C



+248°F
-58°F

Material: PA6 MOD V0 SGA



- C-Schiene zur vereinfachten Montage der COPA-S Befestigungsclips
- Nutenstein ist von Hand schließbar und aus Sicherheitsgründen nur mit einem Schraubenzieher lösbar
- C-rail for easy installation of COPA-S mounting clips
- slot nuts can be locked by hand and for safety reasons only released by screw driver

Temperaturbereich / Temperature range	min.								max.
UV-Schutz / UV protection									
Kälteeigenschaft / Cold environment performance									
Mechanische Festigkeit / Mechanical strength									



Artikel-Nr. Montageschiene Part No. mounting rail ¹⁾		Dimensionen Montageschiene Dimensions mounting rail in mm						Gewicht/VPE Weight/PU	VPE PU
schwarz / black	grau / grey	L1	L2	Detail A	Detail B	Detail C	Detail D	g	Stk / Pcs
CRPA-00B	CRPA-00G	279,0	283,0	siehe Skizzen auf der Rückseite see drawing on the reverse side				37,3	4*

*inklusive 10 Stück CXPA / including 10 pieces of CXPA

Artikel-Nr. Nutenstein Part No. slot nut ¹⁾		Dimensionen Nutenstein Dimensions slot nut in mm				Gewicht/VPE Weight/PU	VPE PU
schwarz / black	grau / grey	E		F		g	Stk / Pcs
CXPA-02B	CXPA-02G	25		20		41,7	10

Weitere technische Informationen finden Sie hier / You can find more technical information here

CADENAS – eCATALOGsolutions elektronischer CAD Katalog / eCATALOGsolutions electronic CAD catalog: <https://fraenkische-ip.partcommunity.com>


¹⁾ Nummernschlüssel für FIPLOCK® Zubehöerteile / Part numbering key for FIPLOCK® accessories: www.fraenkische-ip.com/fiplock-accsy-part-no

²⁾ Montageanleitung für FIPLOCK® CRPA-CXPA / Assembly instruction for FIPLOCK® CRPA-CXPA: www.fraenkische-ip.com/assembly-fiplock-crpa-cxpa



Anwendungseigenschaften Application performances	Eigenschaften Characteristics	Maßeinheit Unit	Normen, Spezifikationen Standards, specifications	Bemerkung Remark
Temperaturbereich / Temperature range	-50 bis / to +120 -58 bis / to +248	°C °F	IS FIP	
Temperatur (kurzfristig) / Temperature (short-term)	150 (500 h); 165 (100 h) 302 (500 h); 329 (100 h)	°C °F	IS FIP	
Brandschutzeigenschaften / Fire safety performances				
Halogen- und Cadmiumfrei Free from halogens and cadmium	ja / yes			
Brandklasse / Fire classification	V0		UL 94	
Sauerstoffindex / Oxygen index	>32	%	EN ISO 4589-2	
Brandgefährdungsstufe / Fire hazardous level	HL2 R22 / HL3 R23		EN45545-2	
Vertikales Brennverhalten / Vertical burning behavior	Vi<100 selbstverlöschend Vi<100 self-extinguishing	mm/min	EN ISO 6941:2003	ECE R-118-02 Anhang 8 ECE R-118-02 annex 8
Witterungseigenschaften / Weathering performances				
UV- und Witterungsbeständigkeit UV and weathering performance	hervorragend excellent		IS FIP	bis zu 40 Jahre up to 40 years
Korrosionstest Corrosion test	konform / compliant		DIN EN ISO 9227:2017-07 DIN EN ISO 13018:2016-06	

Prüfungen werden nach EN ISO 139 bei 23°C / 50% r. F. durchgeführt (sofern nicht anders angegeben). IS FIP = Interne Spezifikation FIP
Tests carried out acc. EN ISO 139 at 23°C / 50% r. h. (if not indicated differently). IS FIP = Internal Specification FIP

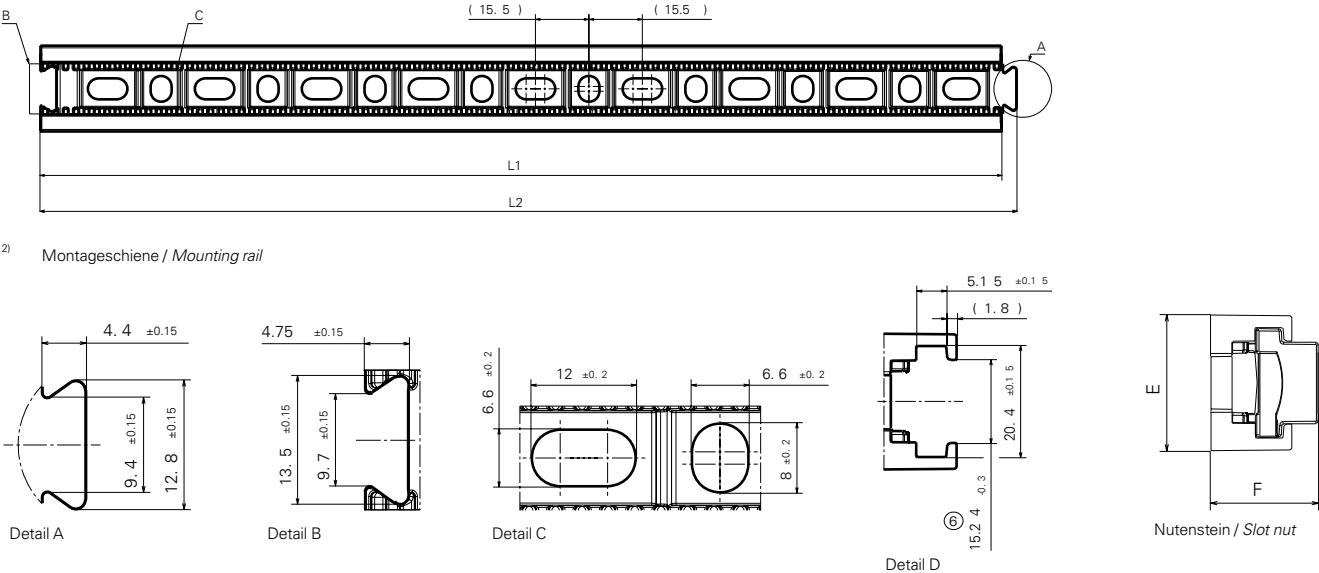

Die hier enthaltenen Angaben – einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen – entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Der Anwender der aufgeführten Produkte hat in eigener Verantwortung über deren Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu entscheiden. Unsere Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Spezifikationen können von FRÄNKISCHE Industrial Pipes (FIP) ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich FIP das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder deren Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen oder sogar verbessern.

The provided data, images and technical specification drawings reflect the current engineering level and are to the best of our knowledge. This does not include any liability regarding the final application. Users of the products have to make their own evaluation to determine the suitability for a specific application. Our liability for these products considers the stated level within our General Conditions only. FRAENKISCHE Industrial Pipes (FIP) reserves the right to adjust specified data and values as well as implementing technical adjustments of the products e. g. change of materials and processing technologies without prior notice as long as the specified values are not reduced.