

NTPA-PG

Gegenmutter
Locknut

+100°C +212°F
-40°C -40°F

Material: Polyamid glasfaserversträrkt
Material: polyamide glass fibre reinforced



- Sechskant-Gegenmutter mit PG-Gewinde
- passend zu FIPLOCK® ONE Verschraubungen mit PG-Gewinde

- hexagon locknuts with PG threads
- suitable for FIPLOCK® ONE fittings with PG threads

Temperaturbereich / Temperature range

UV-Schutz / UV protection


Kälteeigenschaft / Cold environment performance

Mechanische Festigkeit / Mechanical strength

min.	max.



Artikel-Nr. Part No. ¹⁾		Gewindegröße Thread size		Dimensionen Dimensions in mm			Gewicht Weight	VPE PU
schwarz / black	grau / grey	NW	SW	A	C	D	g	Stk / Pcs
NTPA-P07B	NTPA-P07G	P07	19	21,0	5,0	0,9	13,0	10
NTPA-P09B	NTPA-P09G	P09	22	24,0	5,0	0,9	16,5	10
NTPA-P11B	NTPA-P11G	P11	24	26,0	5,0	0,8	17,5	10
NTPA-P13B	NTPA-P13G	P13	27	29,0	6,0	0,8	24,0	10
NTPA-P16B	NTPA-P16G	P16	30	33,0	6,0	0,8	32,0	10
NTPA-P21B	NTPA-P21G	P21	36	39,0	7,0	1,0	46,0	6
NTPA-P29B	NTPA-P29G	P29	46	50,0	7,0	1,0	43,5	6
NTPA-P36B	NTPA-P36G	P36	60	66,0	8,0	2,0	88,0	4
NTPA-P42B	NTPA-P42G	P42	65	73,0	8,0	2,2	62,5	4
NTPA-P48B	NTPA-P48G	P48	70	78,0	8,0	2,2	66,0	4

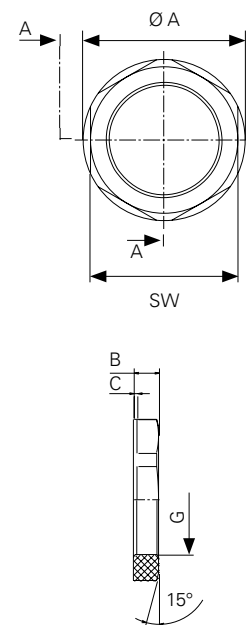

Weitere technische Informationen finden Sie hier / You can find more technical information here

CADENAS – eCATALOGsolutions elektronischer CAD Katalog / eCATALOGsolutions electronic CAD catalog: <https://fraenkische-ip.partcommunity.com>

¹⁾ Nummernschlüssel für FIPLOCK® Zubehörteile / Part numbering key for FIPLOCK® accessories: www.fraenkische-ip.com/fiplock-accsy-part-no



NPPA-PG Produkteigenschaften / *Product performances*

Anwendungseigenschaften <i>Application performances</i>	Eigenschaften <i>Characteristics</i>	Maßeinheit <i>Unit</i>	Normen, Spezifikationen <i>Standards, specifications</i>	Bemerkung <i>Remark</i>
Temperaturbereich / <i>Temperature range</i>	–40 bis / <i>to</i> +100 –40 bis / <i>to</i> +212	°C °F	IS FIP	
Brandschutzeigenschaften / <i>Fire safety performances</i>				
Halogen- und Cadmiumfrei <i>Free from halogens and cadmium</i>	ja / <i>yes</i>			
Brandklasse / <i>Fire classification</i>	HB		UL 94	
Brandausbreitung / <i>Spread of fire</i>	nicht brandausbreitend <i>non flame propagating</i>		IEC EN 61386	
Witterungseigenschaften / <i>Weathering performances</i>				
UV- und Witterungsbeständigkeit <i>UV and weathering performance</i>	sehr gut <i>very good</i>		IS FIP	15 bis 20 Jahre <i>15 to 20 years</i>

Prüfungen werden nach EN ISO 139 bei 23°C / 50% r. F. durchgeführt (sofern nicht anders angegeben). IS FIP = Interne Spezifikation FIP
Tests carried out acc. EN ISO 139 at 23°C / 50% r. h. (if not indicated differently). IS FIP = Internal Specification FIP

Die hier enthaltenen Angaben – einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen – entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Der Anwender der aufgeführten Produkte hat in eigener Verantwortung über deren Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu entscheiden. Unsere Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Spezifikationen können von FRÄNKISCHE Industrial Pipes (FIP) ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich FIP das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder deren Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen oder sogar verbessern.

The provided data, images and technical specification drawings reflect the current engineering level and are to the best of our knowledge. This does not include any liability regarding the final application. Users of the products have to make their own evaluation to determine the suitability for a specific application. Our liability for these products considers the stated level within our General Conditions only. FRAENKISCHE Industrial Pipes (FIP) reserves the right to adjust specified data and values as well as implementing technical adjustments of the products e. g. change of materials and processing technologies without prior notice as long as the specified values are not reduced.

FRÄNKISCHE Industrial Pipes GmbH & Co. KG / Hellinger Str. 1 / 97486 Königsberg/Germany
 Phone +49 9525 88-0 / Fax +49 9525 88-155 / info@fraenkische-ip.com / www.fipsystems.com

D/E.3330/1.02.19 FIP / Änderungen vorbehalten / *Subject to change without notice*

15.06.2024, V5.0