

WZDZ-M

Winkelverschraubung Elbow fitting

+200°C +392°F
-20°C -4°F


Material: Zink-Druckguss
Material: Zinc die-casting



- Winkelverschraubung 90° aus vernickeltem Zink-Druckguss zur Kabel- und Leitungseinführung mit metrischem Gewinde
- durch die Kontermutter kann die Winkelverschraubung in jeder beliebigen Stellung arretiert werden
- 90° elbow fitting made of nickel-plated die-cast zinc for cable and wire entry with metric threads
- the lock nut can be used to lock the elbow fitting in any position



Artikel-Nr. Part No.	Verkaufs-Artikel-Nr. Sales Part No. ¹⁾	Nennweite Nominal width	Dimensionen Dimensions in mm								
		M	SW 1	SW 2	SW 3	Ø A1	C	D	Ø F'	Ø G	O-Ring
4896207801	WZDZ-M12M	M12x1,5	14,0	12,0	17	16	26,1	6,5	5	8	11x2,5
4896207811	WZDZ-M16M	M16x1,5	18,0	16,0	22	20	28,6	6,5	3/6/9	12	15x2,5
4896207821	WZDZ-M20M	M20x1,5	22,0	20,0	27	24	35,1	7,5	4/7/10/13	15	19x2,5
4896207831	WZDZ-M25M	M25x1,5	27,0	25,0	32	29	38,1	8,5	8,5/11,5/14,5/17,5	20	24x2,5
4896207841	WZDZ-M32M	M32x1,5	34,0	32,0	41	36	44,6	8,5	16/19/22/25	27	30x2,5
4896207851	WZDZ-M40M	M40x1,5	42,0	40,0	46	45	53,1	10,5	23/26/29/32	35	38x2,5

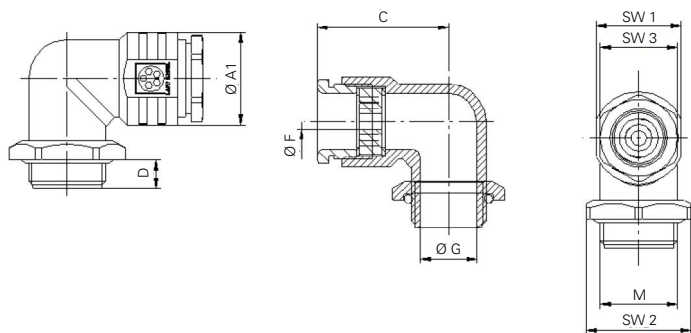

* Einschnitt-Dichtring / Incision sealing ring

Weitere technische Informationen finden Sie hier / You can find more technical information here

CADENAS – eCATALOGsolutions elektronischer CAD Katalog / eCATALOGsolutions electronic CAD catalog: <https://fraenkische-ip.partcommunity.com>

¹⁾ Nummernschlüssel für FIPLOCK® Zubehörteile / Part numbering key for FIPLOCK® accessories: www.fraenkische-ip.com/fiplock-accsy-part-no

WBDZ-M

Produkteigenschaften / Product performances

Anwendungseigenschaften <i>Application performances</i>	Eigenschaften <i>Characteristics</i>	Maßeinheit <i>Unit</i>	Normen, Spezifikationen <i>Standards, specifications</i>	Bemerkung <i>Remark</i>
Temperaturbereich / <i>Temperature range</i>	–20 bis / <i>to</i> +200 –4 bis / <i>to</i> +392	°C °F	IS FIP	

Prüfungen werden nach EN ISO 139 bei 23°C / 50% r. F. durchgeführt (sofern nicht anders angegeben). IS FIP = Interne Spezifikation FIP
Tests carried out acc. EN ISO 139 at 23°C / 50% r. h. (if not indicated differently). IS FIP = Internal Specification FIP

Die hier enthaltenen Angaben – einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen – entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Der Anwender der aufgeführten Produkte hat in eigener Verantwortung über deren Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu entscheiden. Unsere Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Spezifikationen können von FRÄNKISCHE Industrial Pipes (FIP) ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich FIP das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder deren Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen oder sogar verbessern.

The provided data, images and technical specification drawings reflect the current engineering level and are to the best of our knowledge. This does not include any liability regarding the final application. Users of the products have to make their own evaluation to determine the suitability for a specific application. Our liability for these products considers the stated level within our General Conditions only. FRAENKISCHE Industrial Pipes (FIP) reserves the right to adjust specified data and values as well as implementing technical adjustments of the products e. g. change of materials and processing technologies without prior notice as long as the specified values are not reduced.