


PROTECTION SYSTEMS

Crashtex Lock

Polyestergewebes Schlauch, selbstschließend

Polyester fabric hose, self-closing

- hoher mechanischer Schutz der Leitungen auch bei starker Schlagbeanspruchung
- temperaturbeständig -40°C bis +150°C
- zur nachträglichen Montage für vorkonfektionierte Leitungen und automatisierte Montagelinien
- hohe Abriebbeständigkeit
- gute Schnittfestigkeit, kann kalt geschnitten werden
- gewichtsoptimiert
- high mechanical protection of the cables even under heavy stress
- temperature-resistant -40 up to +150°C
- for retrofit installation of pre-assembled cables and automated assembly lines
- high abrasion resistance
- good cut resistance, can be cut cold
- weight optimized

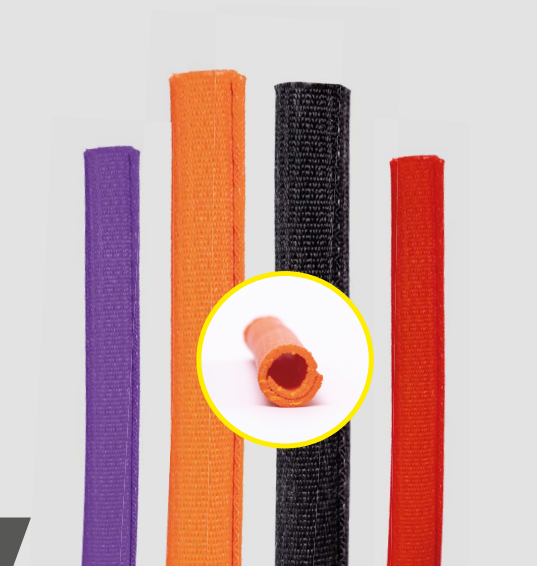

NW	FIP Art. Nr. / FIP part no.				Ø-I in mm
	schwarz black	orange orange	rot red	violett violet	
10	30 570 10 000	30 571 10 000	30 571 10 000	30 575 10 000	10,00
13	30 570 13 000	30 571 13 000	30 571 13 000	30 575 13 000	13,00
16	30 570 16 000	30 571 16 000	30 571 16 000	30 575 16 000	16,00
19	30 570 19 000	30 571 19 000	30 571 19 000	30 575 19 000	19,00
22	30 570 22 000	30 571 22 000	30 571 22 000	30 575 22 000	22,00



1 Polyester mit Imprägnierung
Polyester with impregnation

Flexibilität
Flexibility

Erhöhte mechanische Festigkeit (LV)
Increased mechanical strength (LV)

Abrieb
Abrasion

✓ FMVSS 302

✓ Korrosions-, verrottungs- und UV-beständig
Corrosion, rotting and UV-resistant

✓ 100% recyclebar
100% recyclable

Temperaturbeständigkeit
Temperature resistance



Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.