

PROTECTION SYSTEMS

GA6



Glasseiden-Aramidgeflechtschlauch, flexibel
mit Aramidbestrickung und Spezialimprägnierung

*Glass fiber aramid braided hose, flexible
with aramid knitting and special impregnation*

- zuverlässiger Schutz der Kabel
- temperaturbeständig bis 130°C
- höchste Schlagschutzklasse
- auch für Hochvoltanwendungen
- verhindert im Schadensfall Leitungskurzschluss
- enge Biegeradien möglich
- sauberer Abschnitt ohne Grat
- reliable cable protection
- temperature-resistant up to 130°C
- highest impact stress class
- also for high-voltage applications
- prevents short circuits in case of damage
- small bending radii possible
- clean section without burrs



NW	FIP Art. Nr. / FIP part no.			Ø-I in mm
	orange orange	schwarz black	blau blue	
07	30 412 07 000	30 413 07 000	30 414 07 000	7,0
09	30 412 09 000	30 413 09 000	30 414 09 000	9,0
13	30 412 13 000	30 413 13 000	30 414 13 000	13,0
15	30 412 15 000	30 413 15 000	30 414 15 000	15,0
17	30 412 17 000	30 413 17 000	30 414 17 000	17,0
20	30 412 20 000	30 413 20 000	30 414 20 000	20,0
24	30 412 24 000	30 413 24 000	30 414 24 000	24,0

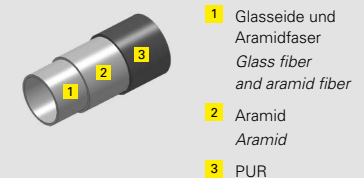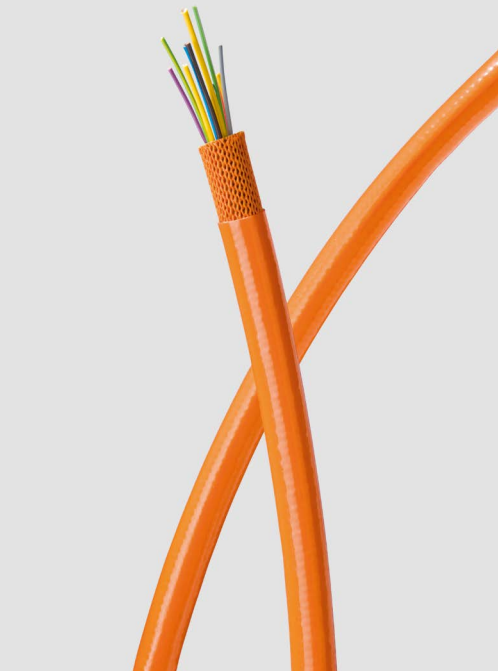

Flexibilität
Flexibility

Erhöhte mechanische Festigkeit (LV)
Increased mechanical strength (LV)

Abrieb
Abrasion

FMVSS 302

Korrosions-, verrottungs- und UV-beständig
Corrosion, rotting and UV-resistant

100% recyclebar
100% recyclable

Temperaturbeständigkeit
Temperature resistance



Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.