

ACPA

Rohrverbinder Conduit connector

+120°C +248°F
-50°C -58°F

Material: PA6 MOD V0 SGA



- Rohrverbinder passend für FIPLOCK® Wellrohre mit Fein- und Grobprofil
- selbstverlöschend und beständig gegen die meisten gebräuchlichen Medien
- ausgezeichnete UV-Beständigkeit
- fertig konfektioniert in kleinen Verpackungseinheiten

- conduit connector suitable for FIPLOCK® corrugated conduits with fine and coarse profile
- self-extinguishing and resistant against most chemical media commonly used
- excellent UV-resistance
- pre-assembled in small packing units

Temperaturbereich / Temperature range

UV-Schutz / UV protection

Kälteeigenschaft / Cold environment performance

Staubschutz / Dust ingress protection

Wasserdichte / Water ingress protection


Mechanische Festigkeit / Mechanical strength

min.	max.



Artikel-Nr. Part No. ¹⁾	Nennweite Nominal width	Dimensionen Dimensions in mm ²⁾		Gewicht Weight	VPE PU
schwarz / black	NW	B	H	g	Stk / Pcs
ACPA-12B	12	28,5	58,8	18,0	10
ACPA-17B	17	34,0	77,0	28,6	10
ACPA-23B	23	41,7	77,5	40,1	6
ACPA-29B	29	48,4	78,1	49,3	6
ACPA-36B	36	59,7	104,1	99,6	4
ACPA-48B	48	72,0	104,1	124,5	4

3)

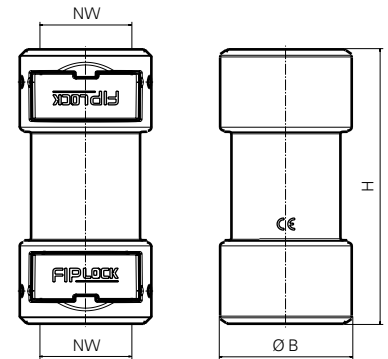

Weitere technische Informationen finden Sie hier / You can find more technical information here

CADENAS – eCATALOGsolutions elektronischer CAD Katalog / eCATALOGsolutions electronic CAD catalog: <https://fraenkische-ip.partcommunity.com>

¹⁾ Nummernschlüssel für FIPLOCK® ONE Wellrohranschlüsse / Part numbering key for FIPLOCK® ONE fittings: www.fraenkische-ip.com/fiplock-one-part-no

²⁾ Umrechnung in Inch: www.fraenkische-ip.com/fipsystems-umrechnung-inch / Conversion to inch: www.fraenkische-ip.com/fipsystems-conversion-inch

³⁾ Montageanleitung für FIPLOCK® ONE / Assembly instruction for FIPLOCK® ONE: www.fraenkische-ip.com/download/assembly-fiplock-one

