

AZPA-NPTM

Anschlussverschraubung Fitting

+120°C +248°F
-45°C -49°F

Material: PA6 MOD V0 SGA




- Verschraubung Zugentlastung passend für FIPLOCK® Wellrohre mit Fein- und Grobprofil
- NPT-Metallgewinde
- selbstverlöschend und beständig gegen die meisten gebräuchlichen Medien
- ausgezeichnete UV-Beständigkeit
- fertig konfektioniert in kleinen Verpackungseinheiten
- fitting strain relief suitable for FIPLOCK® corrugated conduits with fine and coarse profile
- NPT metal thread
- self-extinguishing and resistant against most chemical media commonly used
- excellent UV-resistance
- pre-assembled in small packing units

Temperaturbereich / Temperature range
UV-Schutz / UV protection
Kälteeigenschaft / Cold environment performance
Staubschutz / Dust ingress protection
Wasserdichte / Water ingress protection
Mechanische Festigkeit / Mechanical strength

min.	max.



Artikel-Nr. Part No. ¹⁾	Nennweite Nominal width	Gewindegröße Thread size	Dimensionen Dimensions in mm ²⁾								Gewicht Weight	VPE PU
schwarz / black	NW	G	LG	Ø F	H	SW1	SW2	Ø D	Ø E	Ø I	g	Stk / Pcs
AZPA-10N00MB-BL1	NW10	NPT 1/4"	15,0	3,5 – 7,0	62,5	16	20	24,7	17,6	21,6	30,0	10
AZPA-10N01MB-BL1	NW10	NPT 3/8"	15,0	4,5 – 9,0	66,3	20	20	24,7	22,0	26,0	43,3	10
AZPA-12N01MB-BL1	NW12	NPT 3/8"	15,0	4,5 – 9,0	68,3	20	22	28,5	22,0	27,0	46,0	10
AZPA-12N02MB-BL1	NW12	NPT 1/2"	15,0	7,0 – 12,5	71,0	24	22	28,5	26,4	30,4	51,4	10
AZPA-17N02MB-BL1	NW17	NPT 1/2"	15,0	7,0 – 12,5	80,1	24	27	34,0	26,4	31,2	57,7	10
AZPA-17N04MB-BL1	NW17	NPT 3/4"	15,0	9,0 – 16,5	82,1	29	27	34,0	31,9	36,7	62,7	10
AZPA-23N04MB-BL1	NW23	NPT 3/4"	15,0	9,0 – 16,5	82,1	29	36	41,7	31,9	36,7	69,9	6
AZPA-23N06MB-BL1	NW23	NPT 1"	15,0	11,0 – 21,0	86,1	36	36	41,7	39,6	44,8	125,1	6
AZPA-29N06MB-BL1	NW29	NPT 1"	15,0	11,0 – 21,0	86,4	36	41	48,4	39,6	44,8	128,8	6
AZPA-29N07MB-BL1	NW29	NPT 1-1/4"	17,0	19,0 – 28,0	94,4	45	41	48,4	49,5	53,1	213,6	6
AZPA-36N07MB-BL1	NW36	NPT 1-1/4"	17,0	19,0 – 28,0	107,3	45	52	59,7	49,5	55,0	248,1	4
AZPA-36N08MB-BL1	NW36	NPT 1-1/2"	17,0	27,0 – 35,0	111,3	54	52	59,7	59,0	64,6	280,6	4
AZPA-48N08MB-BL1	NW48	NPT 1-1/2"	17,0	27,0 – 35,0	111,3	54	65	71,0	59,0	64,0	299,0	4
AZPA-48N09MB-BL1	NW48	NPT 2"	17,0	34,0 – 45,0	113,8	67	65	71,0	73,5	78,4	459,0	4

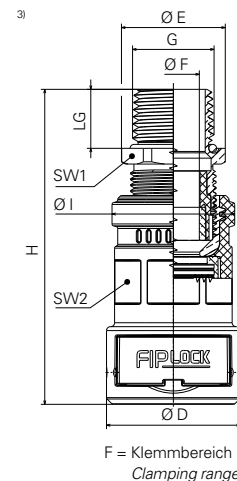

Weitere technische Informationen finden Sie hier / You can find more technical information here

CADENAS – eCATALOGsolutions elektronischer CAD Katalog / eCATALOGsolutions electronic CAD catalog: <https://fraenkische-ip.partcommunity.com>

¹⁾ Nummernschlüssel für FIPLOCK® ONE Wellrohranschlüsse / Part numbering key for FIPLOCK® ONE fittings: www.fraenkische-ip.com/fiplock-one-part-no

²⁾ Umrechnung in Inch: www.fraenkische-ip.com/fipsystems-umrechnung-inch / Conversion to inch: www.fraenkische-ip.com/fipsystems-conversion-inch

³⁾ Montageanleitung für FIPLOCK® ONE / Assembly instruction for FIPLOCK® ONE: www.fraenkische-ip.com/download/assembly-fiplock-one



Prüfungen werden nach EN ISO 139 bei 23°C / 50% r. F. durchgeführt (sofern nicht anders angegeben). IS FIP = Interne Spezifikation FIP
Tests carried out acc. EN ISO 139 at 23°C / 50% r. h. (if not indicated differently). IS FIP = Internal Specification FIP

Die hier enthaltenen Angaben – einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen – entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Der Anwender der aufgeführten Produkte hat in eigener Verantwortung über deren Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu entscheiden. Unsere Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Spezifikationen können von FRÄNKISCHE Industrial Pipes (FIP) ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich FIP das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder deren Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen oder sogar verbessern.

The provided data, images and technical specification drawings reflect the current engineering level and are to the best of our knowledge. This does not include any liability regarding the final application. Users of the products have to make their own evaluation to determine the suitability for a specific application. Our liability for these products considers the stated level within our General Conditions only. FRAENKISCHE Industrial Pipes (FIP) reserves the right to adjust specified data and values as well as implementing technical adjustments of the products e. g. change of materials and processing technologies without prior notice as long as the specified values are not reduced.