

ENTBN-M-C

Gegenmutter
Locknut

+200°C +392°F
-60°C -76°F

Material: Messing vernickelt / Brass nickel-plated
mit Kupfer Kontaktbürste / with copper contact brush





- metrische Sechskant-Gegenmutter mit integriertem EMV-Schirm-Kontakt
- sicherer elektrischer Kontakt auch bei eloxierten, lackierten oder pulverbeschichteten Metalloberflächen
- passend zu FIPSHIELD® Kunststoffgewinde-Verschraubungen

- metric hexagon lock nut with integrated EMC shield contact
- ensures the necessary electrical contact even if the metal surface has an insulating anodized, painted or powder-coated layer
- suitable with FIPSHIELD® plastic thread fittings



Artikel-Nr. Part No. ¹⁾	Gewindegröße G Thread size G	Dimensionen Dimensions in mm (nom.) ³⁾						Gewicht pro Stück Weight per piece	VPE PU
	mm	L	Ø ID	SW	A	B	C	g	Stk / Pcs
ENTBN-M12-C	M12x1,5	10,0	min 4,0	24	27,7	16,3	11,3	23,5	10
ENTBN-M16-C	M16x1,5	10,0	min 4,0	24	27,7	16,3	11,3	23,5	10
ENTBN-M20-C	M20x1,5	10,0	min 4,0	24	27,7	16,3	11,3	23,5	10
ENTBN-M25-C	M25x1,5	10,0	min 5,0	30	34,6	16,3	10,3	29,7	10
ENTBN-M32-C	M32x1,5	12,0	min 6,0	39	45,0	18,5	12,5	38,0	6
ENTBN-M40-C	M40x1,5	12,0	min 10,0	47	54,2	18,5	11,5	46,7	6
ENTBN-M50-C	M50x1,5	12,0	min 12,0	56	64,6	18,7	11,7	55,8	4
ENTBN-M63-C	M63x1,5	12,0	min 16,0	66	76,2	21,0	14,0	65,8	4

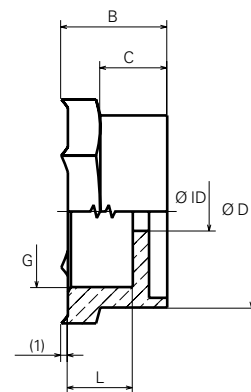

Weitere technische Informationen finden Sie hier / You can find more technical information here

CADENAS – eCATALOGsolutions elektronischer CAD Katalog / eCATALOGsolutions electronic CAD catalog: <https://fraenkische-ip.partcommunity.com>

¹⁾ Nummernschlüssel für FIPSHIELD® Abschirmlösungen / Part numbering key for FIPSHIELD® shielding solutions: www.fraenkische-ip.com/fipshield-part-no



ENTBN-M-C Produkteigenschaften / *Product performances*

Anwendungseigenschaften <i>Application performances</i>	Eigenschaften <i>Characteristics</i>	Maßeinheit <i>Unit</i>	Normen, Spezifikationen <i>Standards, specifications</i>	Bemerkung <i>Remark</i>
Temperaturbereich / <i>Temperature range</i>	–60 bis / <i>to</i> +200 –76 bis / <i>to</i> +392	°C °F	IS FIP	

Prüfungen werden nach EN ISO 139 bei 23°C / 50% r. F. durchgeführt (sofern nicht anders angegeben). IS FIP = Interne Spezifikation FIP
Tests carried out acc. EN ISO 139 at 23°C / 50% r. h. (if not indicated differently). IS FIP = Internal Specification FIP

Die hier enthaltenen Angaben – einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen – entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Der Anwender der aufgeführten Produkte hat in eigener Verantwortung über deren Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu entscheiden. Unsere Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Spezifikationen können von FRÄNKISCHE Industrial Pipes (FIP) ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich FIP das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder deren Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen oder sogar verbessern.

The provided data, images and technical specification drawings reflect the current engineering level and are to the best of our knowledge. This does not include any liability regarding the final application. Users of the products have to make their own evaluation to determine the suitability for a specific application. Our liability for these products considers the stated level within our General Conditions only. FRAENKISCHE Industrial Pipes (FIP) reserves the right to adjust specified data and values as well as implementing technical adjustments of the products e. g. change of materials and processing technologies without prior notice as long as the specified values are not reduced.