


PROTECTION SYSTEMS

FIP A Lock

Polyestergewebes Schlauch, selbstschließend

Polyester fabric hose, self-closing

- hoher mechanischer Schutz der Leitungen
- temperaturbeständig -40°C bis +150°C
- zur nachträglichen Montage geeignet
- hohe Abriebbeständigkeit
- gewichtsoptimiert (geringe Wanddicken)
- high mechanical protection of the cables
- temperature-resistant -40 up to 150°C
- suitable for retrofit installation
- high abrasion resistance
- weight optimized (low wall thickness)

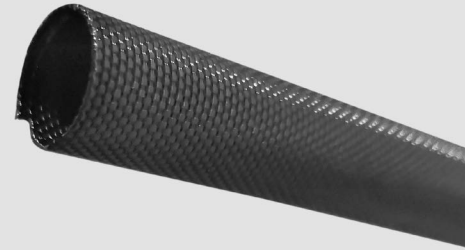

NW	FIP Art. Nr. FIP part no.	Ø-I min. in mm	Ø-I max. in mm
5	30 170 05 000	4,0	6,0
8	30 170 08 000	6,0	9,0
10	30 170 10 000	9,0	11,0
13	30 170 13 000	11,0	15,0
16	30 170 16 000	15,0	18,0
19	30 170 19 000	18,0	23,0
25	30 170 25 000	23,0	28,0
30	30 170 30 000	28,0	34,0
32	30 170 32 000	30,0	36,0
38	30 170 38 000	34,0	42,0



1 PET



Flexibilität
Flexibility



Mechanische Beständigkeit
Mechanical resistance



Abrieb
Abrasion



FMVSS 302



Korrosions-, verrottungs-
und UV-beständig
Corrosion, rotting and
UV-resistant



100% recyclebar
100% recyclable

Temperaturbeständigkeit
Temperature resistance



Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.