

## NPPA-PG

Verschlusschraube  
*Screw plug*

+100°C +212°F  
-40°C -40°F

Material: Polyamid glasfaserversträkt  
*Material: polyamide glass fibre reinforced*



- Verschlusschraube
- für PG-Gewindebohrungen, die verschlossen werden müssen

- screw plug nut
- for PG thread holes which need to be closed

Temperaturbereich / *Temperature range*

UV-Schutz / *UV protection*


Kälteeigenschaft / *Cold environment performance*

Mechanische Festigkeit / *Mechanical strength*

| min. | max. |
|------|------|
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |



| Artikel-Nr.<br><i>Part No.</i> <sup>1)</sup> | Gewindegröße<br><i>Thread size</i> | Dimensionen<br><i>Dimensions</i><br>in mm |      |      | Gewicht<br><i>Weight</i> | VPE<br><i>PU</i> |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|--------------------------|------------------|
| grau / <i>grey</i>                           | NW                                 | ØA                                        | C    | D    | g                        | Stk / <i>Pcs</i> |
| NPPA-P07G                                    | PG07                               | 15,0                                      | 8,0  | 6,0  | 0,7                      | 10               |
| NPPA-P09G                                    | PG09                               | 19,0                                      | 9,0  | 6,0  | 1,2                      | 10               |
| NPPA-P11G                                    | PG11                               | 22,0                                      | 10,5 | 7,0  | 1,7                      | 10               |
| NPPA-P13G                                    | PG13,5                             | 25,0                                      | 10,0 | 6,5  | 2,2                      | 10               |
| NPPA-P16G                                    | PG16                               | 27,0                                      | 10,0 | 6,5  | 2,3                      | 10               |
| NPPA-P21G                                    | PG21                               | 33,0                                      | 12,0 | 8,0  | 4,2                      | 10               |
| NPPA-P29G                                    | PG29                               | 44,0                                      | 12,0 | 8,0  | 5,4                      | 10               |
| NPPA-P36G                                    | PG36                               | 55,0                                      | 15,0 | 10,0 | 10,1                     | 10               |
| NPPA-P48G                                    | PG48                               | 69,0                                      | 17,0 | 12,0 | 23,3                     | 10               |

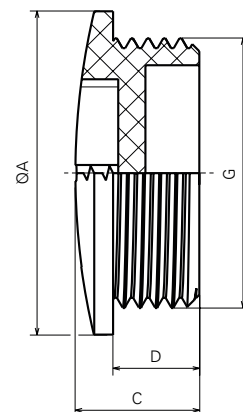

Weitere technische Informationen finden Sie hier / *You can find more technical information here*

CADENAS – eCATALOGsolutions elektronischer CAD Katalog / *eCATALOGsolutions electronic CAD catalog*: <https://fraenkische-ip.partcommunity.com>

<sup>1)</sup> Nummernschlüssel für FIPLOCK® Zubehörteile / *Part numbering key for FIPLOCK® accessories*: [www.fraenkische-ip.com/fiplock-accsy-part-no](http://www.fraenkische-ip.com/fiplock-accsy-part-no)



# NPPA-PG    Produkteigenschaften / *Product performances*

| Anwendungseigenschaften<br><i>Application performances</i>              | Eigenschaften<br><i>Characteristics</i>                | Maßeinheit<br><i>Unit</i> | Normen, Spezifikationen<br><i>Standards, specifications</i> | Bemerkung<br><i>Remark</i>               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Temperaturbereich / <i>Temperature range</i>                            | –40 bis / <i>to</i> +100<br>–40 bis / <i>to</i> +212   | °C<br>°F                  | IS FIP                                                      |                                          |
| <b>Brandschutzeigenschaften / <i>Fire safety performances</i></b>       |                                                        |                           |                                                             |                                          |
| Halogen- und Cadmiumfrei<br><i>Free from halogens and cadmium</i>       | ja / <i>yes</i>                                        |                           |                                                             |                                          |
| Brandklasse / <i>Fire classification</i>                                | HB                                                     |                           | UL 94                                                       |                                          |
| Brandausbreitung / <i>Spread of fire</i>                                | nicht brandausbreitend<br><i>non flame propagating</i> |                           | IEC EN 61386                                                |                                          |
| <b>Witterungseigenschaften / <i>Weathering performances</i></b>         |                                                        |                           |                                                             |                                          |
| UV- und Witterungsbeständigkeit<br><i>UV and weathering performance</i> | sehr gut<br><i>very good</i>                           |                           | IS FIP                                                      | 15 bis 20 Jahre<br><i>15 to 20 years</i> |

Prüfungen werden nach EN ISO 139 bei 23°C / 50% r. F. durchgeführt (sofern nicht anders angegeben). IS FIP = Interne Spezifikation FIP  
*Tests carried out acc. EN ISO 139 at 23°C / 50% r. h. (if not indicated differently). IS FIP = Internal Specification FIP*

Die hier enthaltenen Angaben – einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen – entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Der Anwender der aufgeführten Produkte hat in eigener Verantwortung über deren Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu entscheiden. Unsere Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Spezifikationen können von FRÄNKISCHE Industrial Pipes (FIP) ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich FIP das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder deren Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen oder sogar verbessern.

*The provided data, images and technical specification drawings reflect the current engineering level and are to the best of our knowledge. This does not include any liability regarding the final application. Users of the products have to make their own evaluation to determine the suitability for a specific application. Our liability for these products considers the stated level within our General Conditions only. FRAENKISCHE Industrial Pipes (FIP) reserves the right to adjust specified data and values as well as implementing technical adjustments of the products e. g. change of materials and processing technologies without prior notice as long as the specified values are not reduced.*

FRÄNKISCHE Industrial Pipes GmbH & Co. KG / Hellinger Str. 1 / 97486 Königsberg/Germany  
 Phone +49 9525 88-0 / Fax +49 9525 88-155 / [info@fraenkische-ip.com](mailto:info@fraenkische-ip.com) / [www.fipsystems.com](http://www.fipsystems.com)

D/E.3384/1.02.19 FIP / Änderungen vorbehalten / *Subject to change without notice*

15.06.2024, V5.0