


PROTECTION SYSTEMS

Bacid Pro


Glasseidengeflechtschlauch, batteriesäurebeständig
mit Spezialimprägnierung

*Glass fiber braided hose, battery acid resistant
with special impregnation*

- hoher mechanischer Schutz sensibler Verkabelungen
- temperaturbeständig bis 200°C
- beständig gegen Batteriesäure
- kann kalt geschnitten werden
- gewichtsoptimiert (geringe Wanddicken)
- high mechanical protection of sensitive cabling
- temperature-resistant up to 200°C
- resistant against battery acid
- can be cut cold
- weight optimized (low wall thickness)

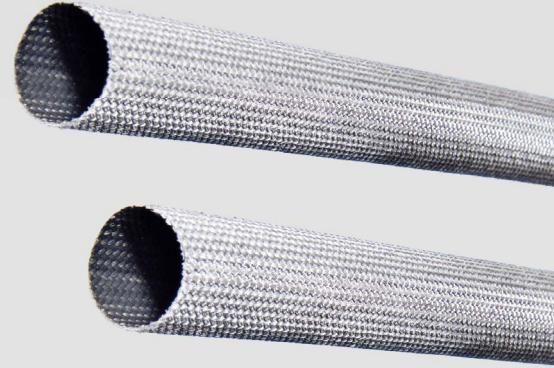

NW	FIP Art. Nr. FIP part no.	Ø-l in mm
05	30 710 05 000	5,0
06	30 710 06 000	6,0
07	30 710 07 000	7,0
08	30 710 08 000	8,0
09	30 710 09 000	9,0
10	30 710 10 000	10,0
11	30 710 11 000	11,0
12	30 710 12 000	12,0
13	30 710 13 000	13,0
14	30 710 14 000	14,0
15	30 710 15 000	15,0
16	30 710 16 000	16,0
17	30 710 17 000	17,0
18	30 710 18 000	18,0
20	30 710 20 000	20,0
22	30 710 22 000	22,0
23	30 710 23 000	23,0
24	30 710 24 000	24,0
25	30 710 25 000	25,0
26	30 710 26 000	26,0
27	30 710 27 000	27,0
28	30 710 28 000	28,0
29	30 710 29 000	29,0
30	30 710 30 000	30,0



- 1 Glasseide
Glass fiber
- 2 Spezial-
beschichtung
Special coating

Flexibilität
Flexibility

Mechanische Beständigkeit
Mechanical resistance



FMVSS 302




Korrosions-, verrottungs-
und UV-beständig
Corrosion, rotting and
UV-resistant



100% recyclebar
100% recyclable

Temperaturbeständigkeit
Temperature resistance



Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.