


PROTECTION SYSTEMS

GN1 Double


Glasseidengeflechtschlauch, zweilagig
mit doppelter Silikonimprägnierung

*Glass fiber braided hose, two-layer
with double silicone impregnation*

- extrem hoher mechanischer Schutz sensibler Verkabelungen
- temperaturbeständig bis 350°C
- emissionsarm
- sauberer Abschnitt ohne Grat
- high mechanical protection of sensitive cabling
- temperature-resistant up to 350°C
- low in emissions
- clean cutting without burrs

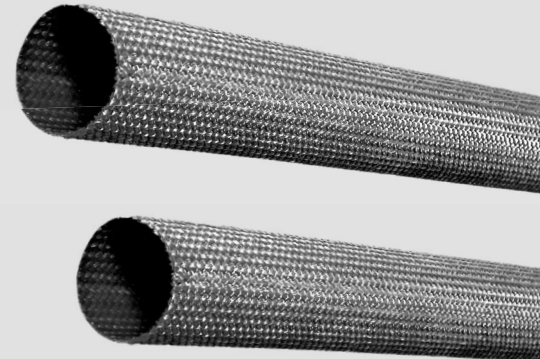

NW	FIP Art. Nr. FIP part no.	Ø-l in mm
05	30 703 05 000	5,0
06	30 703 06 000	6,0
07	30 703 07 000	7,0
08	30 703 08 000	8,0
09	30 703 09 000	9,0
10	30 703 10 000	10,0
11	30 703 11 000	11,0
12	30 703 12 000	12,0
13	30 703 13 000	13,0
14	30 703 14 000	14,0
15	30 703 15 000	15,0
16	30 703 16 000	16,0
17	30 703 17 000	17,0
18	30 703 18 000	18,0
20	30 703 20 000	20,0
22	30 703 22 000	22,0
23	30 703 23 000	23,0
24	30 703 24 000	24,0
25	30 703 25 000	25,0
26	30 703 26 000	26,0



- 1 Glasseide
Glass fiber
- 2 Glasseide
Glass fiber



Flexibilität
Flexibility



Mechanische Beständigkeit
Mechanical resistance



FMVSS 302



Korrosions-, verrottungs-
und UV-beständig
Corrosion, rotting and
UV-resistant



100% recyclebar
100% recyclable

Temperaturbeständigkeit
Temperature resistance



Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.