


PROTECTION SYSTEMS

GN1 / GN1 Violett

Glasseidengeflechtschlauch
mit Silikonimprägnierung

*Glass fiber braided hose
with silicone impregnation*

- zuverlässiger Schutz auch bei hohen Temperaturen bis 350°C (GN1 Violett bis 250°C)
- gute chemische Beständigkeit
- gewichtsoptimiert
- sauberer Abschnitt ohne Grat
- auch als Crash- und Marderschutz für B+ Leitungen geeignet
- reliable protection even at high temperatures up to 350°C (GN1 Violett up to 250°C)
- good chemical resistance
- weight optimized
- clean cutting without burrs
- also suitable for protection against rodent bites and as crash protection for B+ wires

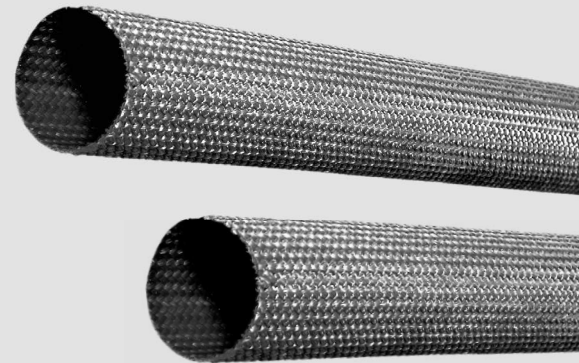

NW	FIP Art. Nr. / FIP part no.		Ø-I in mm
	grau grey	violett violet	
05	30 701 05 000	30 705 05 000	5,0
06	30 701 06 000	30 705 06 000	6,0
07	30 701 07 000	30 705 07 000	7,0
08	30 701 08 000	30 705 08 000	8,0
09	30 701 09 000	30 705 09 000	9,0
10	30 701 10 000	30 705 10 000	10,0
11	30 701 11 000	30 705 11 000	11,0
12	30 701 12 000	30 705 12 000	12,0
13	30 701 13 000	30 705 13 000	13,0
14	30 701 14 000	30 705 14 000	14,0
15	30 701 15 000	30 705 15 000	15,0
16	30 701 16 000	30 705 16 000	16,0
17	30 701 17 000	30 705 17 000	17,0
18	30 701 18 000	30 705 18 000	18,0
19	30 701 19 000	30 705 19 000	19,0
20	30 701 20 000	30 705 20 000	20,0
22	30 701 22 000	30 705 22 000	22,0
23	30 701 23 000	30 705 23 000	23,0
24	30 701 24 000	30 705 24 000	24,0
25	30 701 25 000	30 705 25 000	25,0
26	30 701 26 000	30 705 26 000	26,0
27	30 701 27 000	30 705 27 000	27,0
28	30 701 28 000	30 705 28 000	28,0
29	30 701 29 000	30 705 29 000	29,0
30	30 701 30 000	30 705 30 000	30,0



1 Glasseide mit Silikonimprägnierung
Glass fiber with silicone impregnation

Flexibilität
Flexibility


Erhöhte mechanische Festigkeit (LV)
Increased mechanical strength (LV)

FMVSS 302

Korrosions-, verrottungs- und UV-beständig
Corrosion, rotting and UV-resistant

100% recyclebar
100% recyclable

Temperaturbeständigkeit
Temperature resistance



Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.