

## PROTECTION SYSTEMS


### HTP

Glasseidengeflechtschlauch  
mit Monel-Bestrickung und Silikonimprägnierung


*Glass fiber braided hose  
with monel knitting and silicone impregnation*

Erfindung von  
**FRÄNKISCHE**  
Invention of

- zuverlässiger Schutz sensibler Leitungssätze bei sehr hohen Temperaturen
- temperaturbeständig bis 400°C
- gute chemische Beständigkeit
- gute Temperaturableitung
- reliable protection of sensitive harnesses at very high temperatures
- temperature-resistant up to 400°C
- good chemical resistance
- good heat conduction

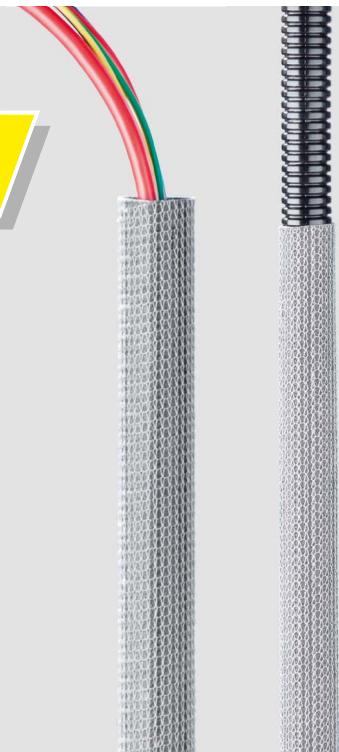

| NW | FIP Art. Nr.<br>FIP part no. | Ø-l in mm |
|----|------------------------------|-----------|
| 05 | 30 450 05 000                | 5,5       |
| 07 | 30 450 07 000                | 6,8       |
| 08 | 30 450 08 000                | 8,3       |
| 09 | 30 450 09 000                | 9,0       |
| 11 | 30 450 11 000                | 11,0      |
| 13 | 30 450 13 000                | 12,5      |
| 14 | 30 450 14 000                | 14,0      |
| 15 | 30 450 15 000                | 14,7      |
| 17 | 30 450 17 000                | 17,0      |
| 20 | 30 450 20 000                | 19,0      |
| 22 | 30 450 22 000                | 22,7      |
| 24 | 30 450 24 000                | 22,7      |
| 26 | 30 450 26 000                | 25,8      |
| 28 | 30 450 28 000                | 27,0      |
| 30 | 30 450 30 000                | 31,0      |



- 1 Glasseide  
Glass fiber
- 2 Monel
- 3 Silikon  
Silicone



Flexibilität  
Flexibility



Mechanische Beständigkeit  
Mechanical resistance



FMVSS 302



Korrosions-, verrottungs-  
und UV-beständig  
Corrosion, rotting and  
UV-resistant



100% recyclebar  
100% recyclable

Temperaturbeständigkeit  
Temperature resistance



Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.  
Other dimensions and technical data available on request.