
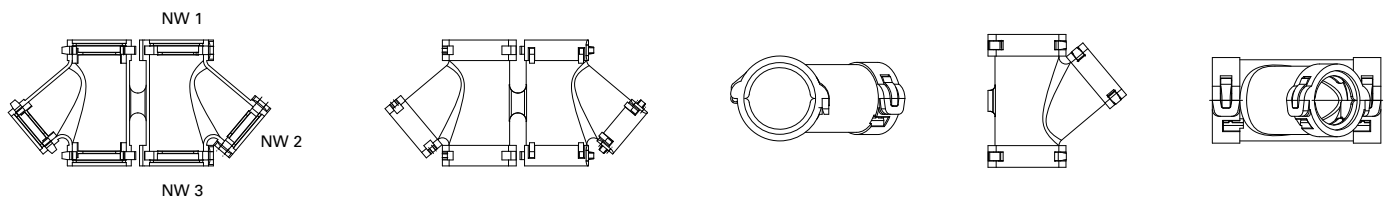


PROTECTION SYSTEMS


Verteiler Y-slim-fix Y-slim-fix manifold

- Verbindung von Wellrohren im Abgang von 45°
 - sicher verschließbar (Klick-System)
 - Verbindung mittels Rastnasen
 - auch als Komplettsystem geeignet
 - selbstverlöschend nach UL 94 HB/V-2 FMVSS
- connection of corrugated tubes at 45 degree angles
 - can be sealed reliably (click system)
 - connection using snap-lock mating
 - can be designed as complete system
 - self-extinguishing according to UL 94 HB/V-2 FMVSS



Details Product details	Material Material	Art. Nr. Cat. no.	NW Wellrohr NW corrugated tubing		
			NW 1	NW 2	NW 3
Verteiler Y-slim-fix Y-slim-fix manifold 	PA66	492 63 118	4,5	4,5	4,5
		492 63 129	7,5	4,5	4,5
		492 63 130	7,5	4,5	7,5
		492 63 131	7,5	7,5	7,5
		492 63 122	8,5	8,5	8,5
		492 63 132	10	7,5	10
		492 63 095	10	8,5	8,5
		492 63 096	10	8,5	10
		492 63 145	10	10	7,5
		492 63 097	10	10	10
		492 63 099	13	7,5	10
		492 63 101	13	8,5	10
		492 63 098	13	10	10
		492 63 127	13	10	13
		492 63 103	13	13	13
		492 63 111	17	8,5	13
		492 63 104	17	10	13
		492 63 105	17	10	17
		492 63 106	17	13	10
		492 63 108	17	13	13
		492 63 109	17	13	17
		492 63 151	17	17	7,5

Verteiler Y-slim-fix Y-slim-fix manifold

Details Product details	Material Material	Art. Nr. Cat. no.	NW Wellrohr NW corrugated tubing		
			NW 1	NW 2	NW 3
Verteiler Y-slim-fix Y-slim-fix manifold 	PA66	492 63 110	17	17	10
		492 63 119	17	17	17
		492 63 112	22	7,5	22
		492 63 113	22	10	17
		492 63 114	22	10	22
		492 63 115	22	13	17
		492 63 116	22	13	22
		492 63 117	22	17	17
		492 63 120	22	22	22
		492 63 146	23	17	17
		492 63 134	26	10	26
		492 63 125	26	22	17
		492 63 135	29	13	26

Weitere Materialqualitäten auf Anfrage: [Materialübersicht](#) / Further material qualities on request: [Material survey](#)