



MEMBER OF
FRANKISCHE GROUP


MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION



COPA-S



COPA-H

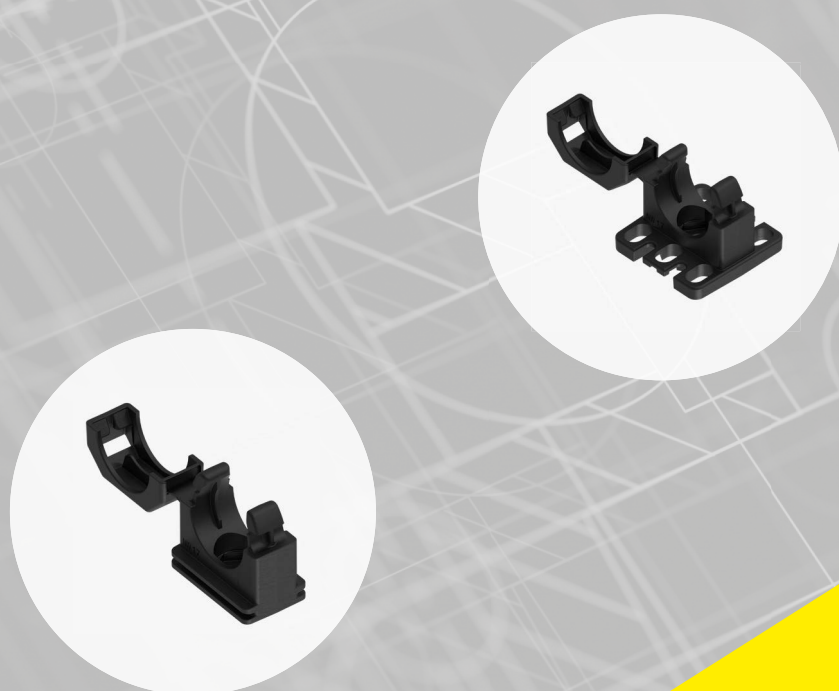

FIPLOCK[®]

COPA-S / COPA-H


Befestigungsclip

Mounting clip


Montageanleitung Assembly instruction

Befestigungsclip ohne/mit Sockel
Mounting clip without/with base


COPA-H + COPA-S

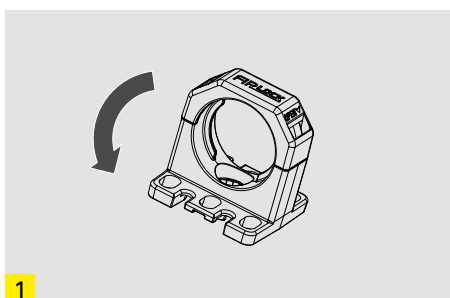


Deckel des Befestigungsclips öffnen.
Open cover of mounting clip.

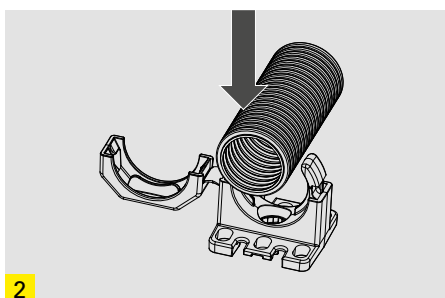

Wellrohr an gewünschter Position auf den Befestigungsclip auflegen und eindrücken, bis das Wellrohr sauber umfasst ist (Bild 3).
Apply corrugated conduit at foreseen position onto the clip and push in until the corrugated conduit is properly surrounded (Pic 3).

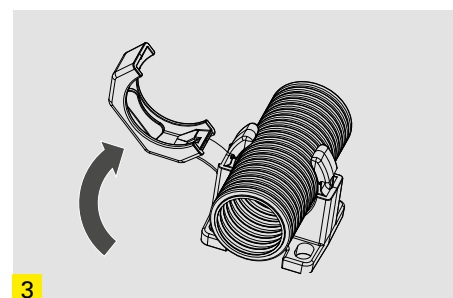

Deckel des Befestigungsclips schließen und bis zum „click“ zudrücken.
Close cover of mounting clip – „click“ to lock.

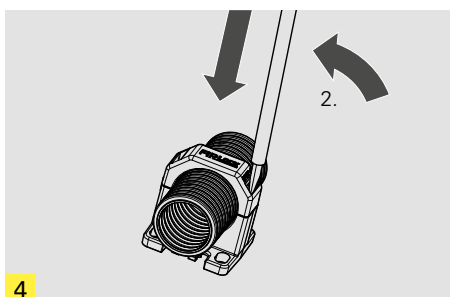

Zum erneuten Öffnen des Deckels, handelsüblichen Schraubenzieher in die Öffnung mit dem Vermerk „OPEN“ stecken. Durch leichtes Neigen wird der Deckel entriegelt. Wellrohr aus der Halterung ziehen.

To re-open cover of mounting clip, use a commercial screw driver. Apply it to the slot marked „OPEN“ and slightly bend it to release cover lock. Pull-off corrugated conduit.

Hinweis / Note

COPA-S ist verwendbar mit **Montageschiene** und **Nutenstein CRPA-CXPA**

COPA-S can be used with **mounting rail** and **slot nuts CRPA-CXPA**

